


PLANCHAS CONTINUAS

5V



Panel continuo para uso en cubiertas de techumbres y revestimientos laterales.

- Se instala sobre placa estructural.
- Simple, Rápida y Segura de Instalar.
- Se fabrica en acero Zincalum® según norma ASTM 792 (AZM 150 Y AZM 80), calidad estructural Gr 37 o acero prepintado por una o ambas caras.
- El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 5,0 m), largos superiores sujetos a consulta.

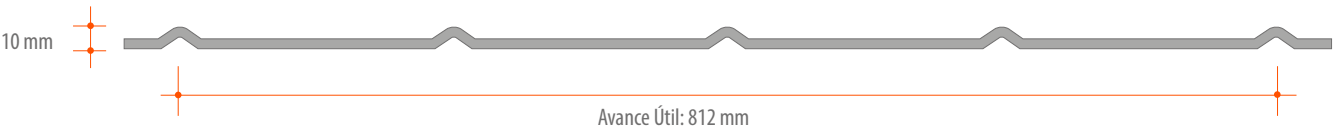

Características Técnicas					
Terminación	Zincalum®	Espesores (mm)	Adaptabilidad	Usos	Pendiente Mínima
		0,30 0,35 0,40	— Recto	Cubiertas Revestimientos Horizontal Vertical	20 %



Datos Técnicos

Tipos de Costanera	Perfil omega	Madera
Tipo de Fijación	Tornillo autoperforante 10 - 12 - 1 1/2" punta broca o fina con golilla de neopreno	Clavo Galvanizado Nº 12" con golilla de acero neopreno
Rendimiento de fijaciones	5 tornillos/m ²	5 clavos/m ²

Secuencia de Montaje

Luego de fijada la primera plancha (extremo inferior), continuar el montaje como se indica en el dibujo hasta terminar con la última plancha en el extremo superior contrario.

