


PLANCHAS CONTINUAS

5V



Panel continuo para uso en cubiertas de techumbres y revestimientos laterales.

- Se instala sobre placa estructural.
- Simple, Rápida y Segura de Instalar.
- Se fabrica en acero Zincalum® según norma ASTM 792 (AZM 150 Y AZM 80), calidad estructural Gr 37 o acero prepintado por una o ambas caras.
- El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 5,0 m), largos superiores sujetos a consulta.

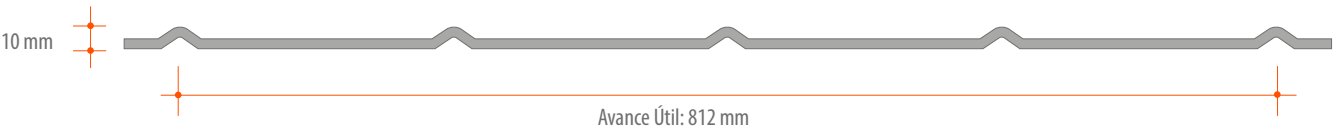

Terminación

Zincalum®

Espesores (mm)

0,30  
0,35  
0,40

Adaptabilidad

— Recto

Usos

Cubiertas  
Revestimientos  
Horizontal  
Vertical

Pendiente Mínima

20 %

## Datos Técnicos

| Tipos de Costanera        | Perfil omega                                                                           | Madera                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo de Fijación          | Tornillo autoperforante 10 - 12 - 1 1/2"<br>punta broca o fina con golilla de neopreno | Clavo Galvanizado Nº 12"<br>con golilla de acero neopreno |
| Rendimiento de fijaciones | 5 tornillos/m <sup>2</sup>                                                             | 5 clavos/m <sup>2</sup>                                   |

## Secuencia de Montaje

Luego de fijada la primera plancha (extremo inferior), continuar el montaje como se indica en el dibujo hasta terminar con la última plancha en el extremo superior contrario.

